



ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ ВОПЛОЩЕНИЯ
ВАШИХ ИДЕЙ!

**ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС
DELTAMACHINERY
CLEAN FLOOR DM-3600**



delta-tehno.ru



НАЗНАЧЕНИЕ

Промышленные пылесосы серии DELTAMACHINERY Clean floor отлично подходят для уборки: пыли, различных частиц мелкой и крупной фракции, жидкостей, влажных твердых веществ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Область применения: заводские цеха, предприятия пищевой промышленности, машиностроение, металлообработка, деревообработка и другие производства.

- ✓ Оснащен 3-мя двигателями, мощность может достигать 3600 Вт
- ✓ Три двигателя с независимыми переключателями. Можно выбрать разную мощность в зависимости от условий работы.
- ✓ Полиэфирный фильтр с большой площадью фильтрации – его можно мыть и использовать повторно.
- ✓ Корпус машины изготовлен из утолщенной нержавеющей стали. Он прочный и обладает высокой несущей способностью, адаптируется к различным условиям работы;
- ✓ Съёмное ведро (контейнер) для пыли объёмом 100 л, быстрое и удобное для удаления отходов.
- ✓ Система очистки фильтра: перекройте центральное отверстие шибером и нажмите несколько раз на рукоятку – это изменит направление воздушного потока и очистит фильтр.
- ✓ Циклонная система сепарации позволяет большинству частиц пыли оседать непосредственно на дно цилиндра во время всасывания, что продлевает срок службы фильтра.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, кВт	3,6
Напряжение, В	220
Производительность вентилятора, м ³ /ч	420
Разряжение вентилятора, Па	2300
Размер патрубка аспирации, мм	40
Количество контейнеров, шт.	1
Объем контейнеров, л	100
Габариты, мм	750x600x1300
Вес, кг	70

ТРАНСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Габариты, мм	850x650x1380
Вес, кг	80

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



СТРОЕНИЕ

Рама изготовлена из нержавеющей стали с порошковой покраской.

Корпус пылесоса выполнен из нержавеющей стали с высоким содержанием хрома



МОТОРНЫЙ ОТСЕК

Имеет три коллекторных двигателя общей мощностью 3600 ватт, закрепленных в прочном металлическом корпусе.



ФИЛЬТР

Фильтр выполнен из полиэфирных волокон – Это делает его износостойким к любым отходам и позволяет задерживать мелкую дисперсию.



СИСТЕМА ОЧИСТКИ ФИЛЬТРА

При закрытии шиберов и нажатии на ручку происходит очистка фильтра ударом обратного потока воздуха.



ЦИКЛОННЫЙ СЕПАРАТОР

Отделяет крупную фракцию, задерживает ее в накопителе, что способствует сохранению высокого КПД пылесоса и защищает фильтр от повреждений.



БАК-НАКОПИТЕЛЬ

Быстросъемный мобильный бак Объемом 100 литров – максимальное удобство при эксплуатации.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Пылесос имеет основную щетку шириной 70 см, для уборки больших площадей. Так же в комплектации шланг длиной 5 метров с насадкой от классического бытового пылесоса и дополнительными насадками для уборки в труднодоступных местах.



ОТСЕК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

В передней части пылесоса установлен дополнительный отсек для хранения различных сподручных материалов и средств.



в цифрах

15⁺
лет

на рынке
оборудования

50⁺
тысяч

оборудованных
производств

20
складов

в крупнейших
городах России,
Казахстана, Белоруссии
и стран СНГ

10⁺
лет

на рынке
клеевых
материалов

500
тонн

клеевых материалов
всегда в наличии



СТАНКИ | ИНСТРУМЕНТ
КЛЕЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ




ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

для производства мебели,
металлообработки и деревообработки

СТАНКИ

ИНСТРУМЕНТ

КЛЕЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

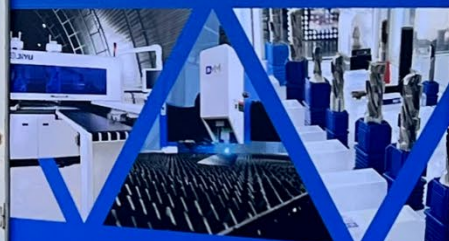

8 (861) 205 29 02

delta-tehno.ru