



ТЕХНОЛОГИИ  
ДЛЯ ВОПЛОЩЕНИЯ  
ВАШИХ ИДЕЙ!

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС  
DELTAMACHINERY CLEAN  
FLOOR DM-1500LB



[delta-tehno.ru](http://delta-tehno.ru)



## НАЗНАЧЕНИЕ

Промышленные пылесосы серии DELTAMACHINERY Clean floor отлично подходят для уборки: пыли, различных частиц мелкой и крупной фракции, жидкостей, влажных твердых веществ.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- ✓ Область применения: заводские цеха, предприятия пищевой промышленности, машиностроение, металлообработка, деревообработка и другие производства.
- ✓ Питание от аккумулятора, не требует постоянного подключения к сети 220 В
- ✓ Оснащен 3 двигателями, мощность может достигать 1500 Вт
- ✓ Три двигателя с независимыми переключателями. Можно выбрать разную мощность в зависимости от условий работы.
- ✓ Полиэфирный фильтр с большой площадью фильтрации – его можно мыть и использовать повторно.
- ✓ Корпус машины изготовлен из утолщённой нержавеющей стали. Он прочный и обладает высокой несущей способностью, адаптируется к различным условиям работы;
- ✓ Съёмное ведро (контейнер) для пыли объёмом 100 л, быстрое и удобное для удаления отходов.
- ✓ Система очистки фильтра: перекройте центральное отверстие шибером и нажмите несколько раз на рукоятку – это изменит направление воздушного потока и очистить фильтр.
- ✓ Циклонная система сепарации позволяет большинству частиц пыли оседать непосредственно на дно цилиндра во время всасывания, что продлевает срок службы фильтра.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, кВт	1,5
Напряжение, В	24
Емкость аккумулятора, Ah	100
Время работы, ч	2-3
Время до полного заряда, ч	5-6
Производительность вентилятора, м <sup>3</sup> /ч	420
Разряжение вентилятора, Па	2800
Размер патрубка аспирации, мм	40

Количество контейнеров, шт.	1
Объем контейнеров, л	100
Габариты, мм	750x600x1300
Вес, кг	90

## ТРАНСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Габариты, мм	850x650x1380
Вес, кг	100

## КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



### СТРОЕНИЕ


Рама изготовлена из нержавеющей стали с порошковой покраской.

Корпус пылесоса выполнен из нержавеющей стали с высоким содержанием хрома.



### МОТОРНЫЙ ОТСЕК

Имеет три коллекторных двигателя общей мощностью 1500 ватт, закрепленных в прочном металлическом корпусе.

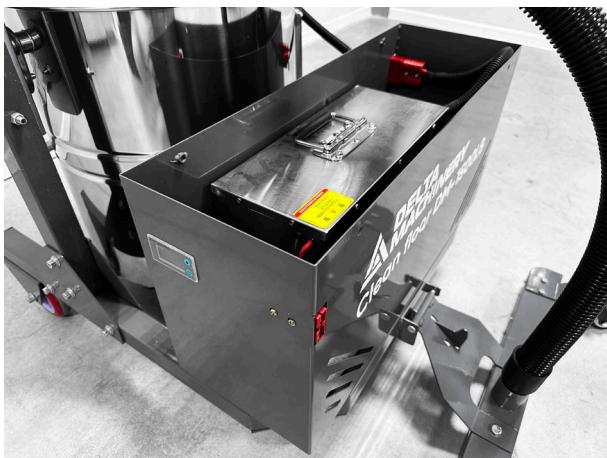

## АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

Пылесос оснащен аккумулятором. Удобство при работе на больших производственных и складских площадях. Уровень заряда батарей отражается на дисплее.



## ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

В комплекте специализированное промышленное зарядное устройство, которое подключается к бытовой сети 220 В.



## ФИЛЬТР

Фильтр выполнен из полиэфирных волокон – Это делает его износостойким к любым отходам и позволяет задерживать мелкую дисперсию.



### СИСТЕМА ОЧИСТКИ ФИЛЬТРА

При закрытии шибера и нажатии на рукоятку происходит очистка фильтра ударом обратного потока воздуха.



### ЦИКЛОННЫЙ СЕПАРАТОР


Отделяет крупную фракцию, задерживает ее в накопителе, что способствует сохранению высокого КПД пылесоса и защищает фильтр от повреждений.





## БАК-НАКОПИТЕЛЬ

Быстроустанавливаемый мобильный бак Объемом 100 литров – максимальное удобство при эксплуатации.

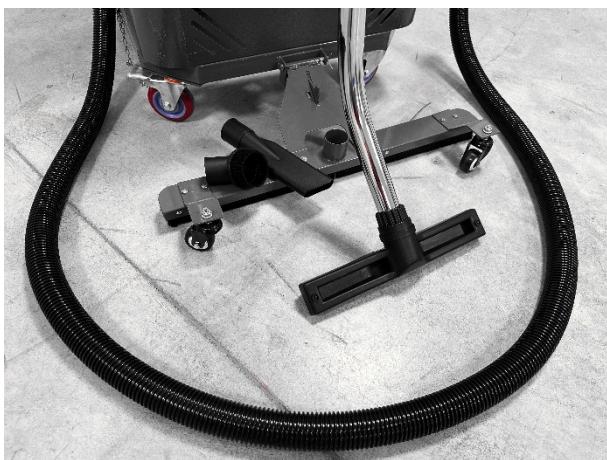

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Пылесос имеет основную щетку шириной 70 см, для уборки больших площадей. Так же в комплектации шланг длиной 5 метров с насадкой от классического бытового пылесоса и дополнительными насадками для уборки в труднодоступных местах.



**15<sup>+</sup>**  
лет

на рынке  
оборудования

**50<sup>+</sup>**  
тысяч

оборудованных  
производств

**20**

складов

в крупнейших  
городах России,  
Казахстана, Белоруссии  
и стран СНГ

**10<sup>+</sup>**

лет

на рынке  
клеевых  
материалов

**500**

тонн

клеевых материалов  
всегда в наличии



**ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**  
для производства мебели,  
металлообработки и деревообработки

СТАНКИ ИНСТРУМЕНТ КЛЕЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ



8 (861) 205 29 02

delta-tehno.ru